Han® 3 A

Identification		Part No.	Drawing	Dimensions in mm
Hybrid fibre optic cable, single mode, double ended 2 x FO + 3 x 2.5 mm², 2 x Han® 3 A			double ended	
Length: a = 1 m	AC version	33 57 211 0015 003	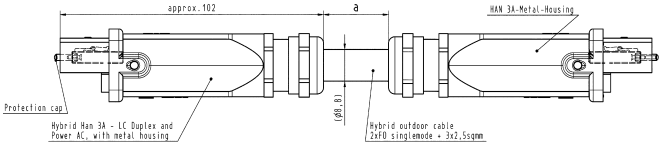	
	DC version	33 57 211 0015 004		
a = 5 m	AC version	33 57 211 0055 003		
	DC version	33 57 211 0055 004	a = length	
a = 10 m	AC version	33 57 211 0105 003		
	DC version	33 57 211 0105 004		
a = 20 m	AC version	33 57 211 0205 003		
	DC version	33 57 211 0205 004		
a = 40 m	AC version	33 57 211 0405 003		
	DC version	33 57 211 0405 004		
a = 50 m	AC version	33 57 211 0505 003		
	DC version	33 57 211 0505 004	Protection level: IP 65 / IP 67	
a = 100 m	AC version	33 57 211 1005 003		
	DC version	33 57 211 1005 004		
Hybrid fibre optic cable, single mode, single ended 2 x FO + 3 x 2.5 mm², 1 x Han® 3 A			single ended	
Length: a = 1 m	AC version	33 57 111 0015 003	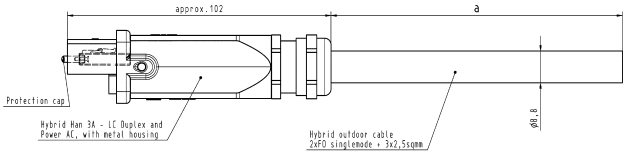	
	DC version	33 57 111 0015 004		
a = 5 m	AC version	33 57 111 0055 003		
	DC version	33 57 111 0055 004	a = length	
a = 10 m	AC version	33 57 111 0105 003		
	DC version	33 57 111 0105 004		
a = 20 m	AC version	33 57 111 0205 003		
	DC version	33 57 111 0205 004		
a = 40 m	AC version	33 57 111 0405 003		
	DC version	33 57 111 0405 004		
a = 50 m	AC version	33 57 111 0505 003		
	DC version	33 57 111 0505 004		
a = 100 m	AC version	33 57 111 1005 003		
	DC version	33 57 111 1005 004		
Hybrid fibre optic cable, single mode				PVC jacket 2 x 9/125 + 3 x 2.5 mm² Outer diameter: 8.8 mm Min. bending radius: Installation: 9 cm Operating: 18 cm
Length: 10 m		33 57 851 0100 003		
Length: 20 m		33 57 851 0200 003		
Length: 500 m		33 57 851 5000 003		

Further cable lengths are available on request